


**# 3395**  
**ASi-Busleitung**  
**LiTPE 2 x 1,50 mm<sup>2</sup> - TPE**

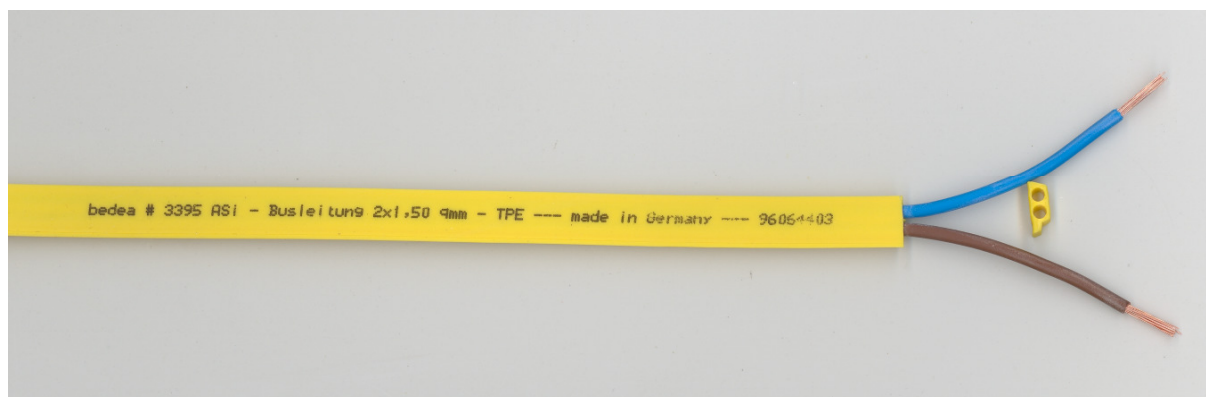

**Einsatzgebiet**

Aktor-/Sensoranschlußleitung nach AS-Interface Spezifikation

**Besonderheiten**

Robuste Industrierausführung mit TPE-Adern/Mantel, kälteflexibel bis  $-40^{\circ}\text{C}$  und temperaturbeständig bis  $+125^{\circ}\text{C}$

**Aufbau**

Innenleiter	Cu-Litze, blank	Ø	1,60 mm
Isolierung	TPE	Ø	2,50 mm
Aderzahl/-farben	2 / bl, br		
Mantel	TPE, gelb	ca.	10,0 x 4,0 mm

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand	( $\Omega$ )	nom.	n.s
Kapazität	(ca. pF/m)		n.s.
Gleichstromwiderstand (Leiter)	( $\Omega/\text{km}$ )		< 13

**Mechanische Eigenschaften**

Gewicht	(ca. kg/km)	54
Min. Biegeradius	(Schmalseite / mm)	20
Max. Zugbelastung	(N)	150
Verbrennungswärme	(kWh/m)	0,33
Betriebstemperatur	( $^{\circ}\text{C}$ )	- 40 bis + 125

**Artikelnummer(n) / Aufmachung(en)** # 33950400 Einwegtrommeln (0000T06)